



**Surtidores  
GNC/GNV**

**Surtidores GNC/GNV  
para vehículos livianos y pesados**



**AS 120 Buses**


[www.aspro.com](http://www.aspro.com)

# Surtidor AS 120 G Estándar Pico de carga NZ

Sistema de alimentación de 1, 2 o 3 líneas.  
Válvula de desacople rápido (Break Away).  
Pico de carga NZ u otros según las normativas locales.  
Sistema de corte electrónico y mecánico de abastecimiento por exceso de flujo.  
Filtro de entrada para limpieza del gas para la carga.  
Carga por capacidad total o por importe monetario predeterminado.  
Puerto de comunicación para monitoreo remoto.  
Display LCD retroiluminado.



**AS 120 G**

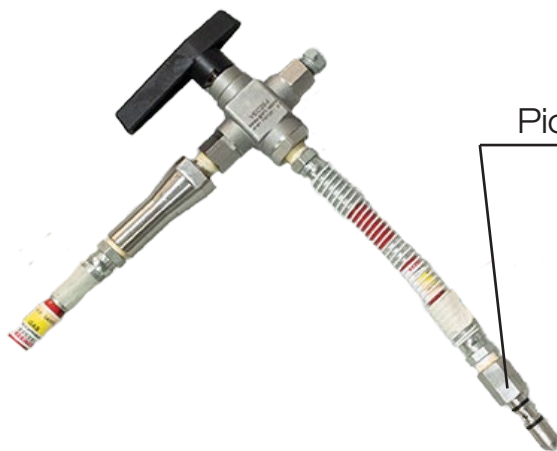

Pico de carga NZ

Display LCD  
retroiluminado



# **Surtidor AS 120 G AC**

## **Alto caudal**

### **Pico de carga NZ**

Sistema de alimentación de 1, 2 o 3 líneas.  
Válvula de desacople rápido (Break Away).  
Pico de carga NZ u otros según las normativas locales.  
Sistema de corte electrónico y mecánico de abastecimiento por exceso de flujo.  
Filtro de entrada para limpieza del gas para la carga.  
Carga por capacidad total o por importe monetario predeterminado.  
Puerto de comunicación para monitoreo remoto.  
Display LCD retroiluminado.



Pico de carga NZ



**AS 120 G AC**

# Surtidor AS 120 Buses

## Alto caudal

## Pico de carga NGV2

Sistema de alimentación de 1, 2 o 3 líneas  
Válvula de desacople rápido (Break Away)  
Pico de carga NGV-2 otros según las normativas locales.  
Sistema de corte electrónico y mecánico de abastecimiento por exceso de flujo  
Filtro de entrada para limpieza del gas para la carga  
Carga por capacidad total o por importe monetario predeterminado  
Puerto de comunicación para monitoreo remoto.  
Display LCD retroiluminado.




**AS 120 Buses**

Pico de Carga NGV 2



Válvula Break Away 3/4"

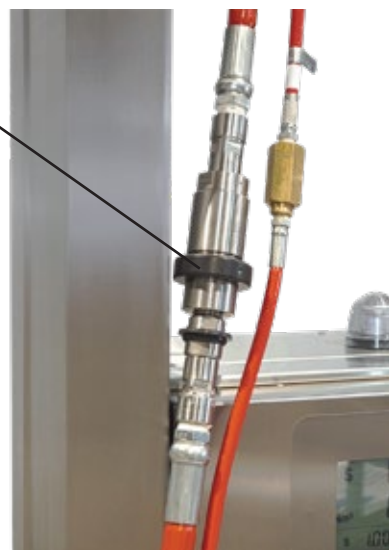

# Línea de Surtidores Aspro para Gas Natural Comprimido

| Variables           | AS 120 G             | AS 120 G AC          | AS 120 BUSES        |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                     |                      |                      |                     |
| Peso                | 150 kg / 331 lb      | 155 kg / 342 lb      | 185 kg / 408 lb     |
| Alto                | 2120 mm / 6 ft 11 in | 2120 mm / 6 ft 11 in | 2135 mm / 7 ft      |
| Ancho               | 780 mm / 2 ft 7 in   | 780 mm / 2 ft 7 in   | 870 mm / 2 ft 10 in |
| Profundidad         | 395 mm / 1 ft 3 in   | 395 mm / 1 ft 3 in   | 540 mm / 1 ft 9 in  |
| Pico de carga       | NZ, NGV 1            | NZ, NGV 1, NGV2      | NZ, NGV 1, NGV2     |
| Líneas              | 1, 2 y 3 líneas      | 1, 2 y 3 líneas      | 1, 2 y 3 líneas     |
| Presión de despacho | 200 a 250 bar        | 200 a 250 bar        | 200 a 250 bar       |



**AS 120 G**



**AS 120 G AC**



**AS 120 Buses**

\*Las imágenes son ilustrativas y la compañía se reserva el derecho de modificaciones sin previo aviso.

\*\*Los componentes de los distintos modelos pueden variar de acuerdo al mercado y norma vigente.



EESS, China



EESS, Bolivia



Bus a GNC/GNV, Argentina



Camión en estación cautiva, Brasil

Aspro es una compañía Argentina que fabrica y comercializa sistemas de compresión de Gas desde 1984 y a través de su red mundial de representantes, está presente en 45 países con más de 5.600 equipos.



Planta industrial Aspro, Tigre, Buenos Aires