




# Surtidor cuádruple X4



2x Pico de carga NGV1  
con adaptador NZ

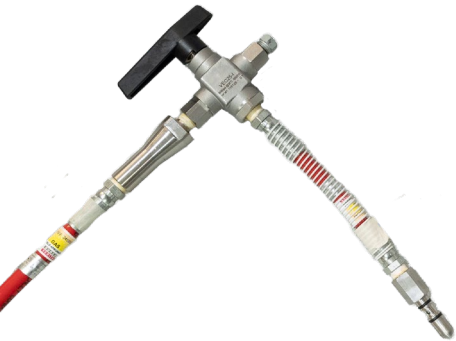

2x Pico de carga NZ



AS 120ACx4

- Caudal máximo 33 Nm<sup>3</sup>/min.
- Presión máxima de trabajo 250 bar.
- Rango de temperatura de funcionamiento -40 °C a 60 °C.
- Precisión en el despacho +- 0,5%.
- 4 Mangueras con válvula Break Away.
- NGV-1, NGV-2, NZ u otras boquillas de acuerdo con las regulaciones locales.
- Sistema de cierre electrónico y mecánico para exceso de caudal.
- Cargo por capacidad total o cantidad monetaria predeterminada.
- Puerto de comunicación para monitoreo remoto.
- Sistema de apagado electrónico de fin de carga de bajo caudal.
- Pantalla de alta visibilidad.